





SMD50HXW



SMD80HX

Model	SMD50HXW	SMD80HX
Maksymalna wydajność [l/min]	126	245
Maksymalna wysokość tłoczenia [m]	16	16
Maksymalna wysokość zasysania [m]	8	8
Silnik Honda	GX 120	GX 160
Moc silnika [KM] (norma SAE J1349)	3,5	4,8
Pojemność zbiornika paliwa [l]	1,9	3,1
Maksymalne zużycie paliwa [l/h]	1	1,7
Masa sucha [kg]	37,5	45
Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	614x370x510	660x420x540
Årednica króćca ssawnego [cal]	2	3
Årednica króćca tłocznego [cal]	2	3
Årednica zanieczyszczeń [mm]	25	30

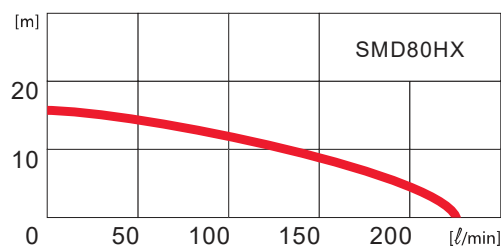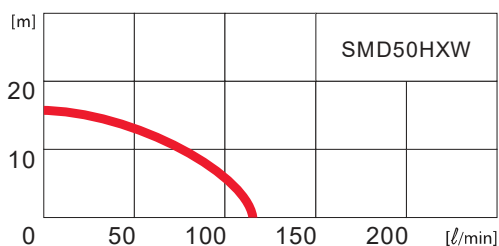

W komplecie wraz z każdą motopompą otrzymają Państwo:



nasady
2 szt.



opaski zaciskowe
3 szt.



instrukcję obsługi
w języku polskim



kosz ssawny



klucz do korpusu



klucz do łożyska



olej silnikowy

Motopompy szlamowe stosowane są w budownictwie oraz ratownictwie. Najczęściej służą do odwadniania wykopów budowlanych, osuszania podmokłego terenu, usuwania skutków powodzi lub napełniania strażackich wozów bojowych.



...wyposaża w oryginały

ariespower

Aries Power Equipment Sp. z o.o.
Dystrybutor w Polsce Honda Power Equipment
ul. Wrocławska 25, 01-493 Warszawa
tel. 022 861 43 01, fax 022 861 43 02
e-mail: info@mojahonda.pl • www.mojahonda.pl