

P12000 400V 50HZ #IPP

CICHA MOC



Niski poziom hałasu, jest to idealny agregat to zastosowania na terenach zamieszkałych lub poza normalnymi godzinami pracy. Wyposażony w niezawodny silnik Diesla, najwyższej klasy komponenty oraz pełnię oprzyrządowania.

Główne parametry

Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	400
Współczynnik mocy	$\cos \phi$	0.8
Liczba faz		3

Moc

Moc maksymalna LTP	kVA	15.8
Moc maksymalna LTP	kW	12.6
Moc ciągła COP	kVA	12.0
Moc ciągła COP	kW	9.6

Moc jednofazowa

1-fazowa moc maksymalna LTP	kVA	9.1
1-fazowa moc ciągła COP	kVA	8.5

Ratings definition (According to standard ISO8528 1:2005)

Dane silnika

Producent silnika	Hatz	
Model	2G40	
System chłodzenia silnika	Powietrze	
Pojemność	cm ³	997
Zasilanie	Wolnossący	
Obroty znamionowe	rpm	3000
Regulator obrotów	Mechaniczny	
Paliwo	Diesel	
Pojemność układu smarowania	l	2.5
Rozruch	Elektryczny	
Napięcie instalacji	V	12

Dane alternatora

Typ		
Klasa izolacji	H	
Klasa IP	23	
Bieguny	2	
Częstotliwość	Hz	50
Regulator napięcia	Transformator	

Dane wymiarowe

Długość	(L) mm	1270
Szerokość	(W) mm	610
Wysokość	(H) mm	816
Waga (suchy)	Kg	275
Pojemność zbiornika paliwa	l	17

Czas pracy

Zużycie paliwa @ 75% PRP	l/h	2.74
Zużycie paliwa @ 100% PRP	l/h	3.66
Czas pracy przy @ 75% PRP	h	6.20
Czas pracy przy @ 100% PRP	h	4.64

Poziom hałasu

Gwarantowany poziom hałasu (LWA)	dBA	97
Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m	dB(A)	69

PANEL STEROWANIA

Umieszczony na agregacie i wyposażony w: wskaźniki, sterowanie, zabezpieczenia

STEROWANIE:

- Stacyjka z kluczem: OFF-ON-START

WSKAZANIA


- Woltomierz
- Licznik motogodzin

ZABEZPIECZENIA

- Wyłącznik instalacyjny
- Czujnik izolacji (IPP)

GNIAZDA

2P+T CEE 230V 16A IP44	1
2P+T CEE 230V 32A IP44	1
3P+N+T CEE 400V 16A IP44	1

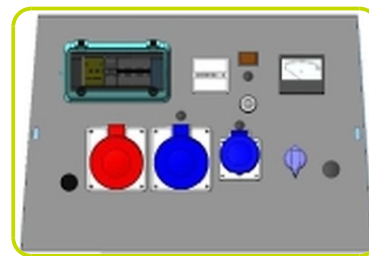

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 09/03/2018 (ID 2510)

©2018 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package.
Specifications subject to change without notice

