





WH20X



QP-402S

POWERED by  
**HONDA**

Model	WH20X	QP-402S
Maksymalna wydajność [l/min]	500	1000
Maksymalna wysokość tłoczenia [m]	50	50
Maksymalna wysokość zasysania [m]	8	8
Silnik Honda	GX 160	GX 240
Moc silnika [KM] (norma SAE J1349)	4,8	7,1
Pojemność zbiornika paliwa [l]	3,1	5,3
Maksymalne zużycie paliwa [l/h]	1,5	2,6
Masa sucha [kg]	23,5	58,5
Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	520x400x450	695x495x645
Średnica króćca ssawnego [cal]	2	4
Średnica króćca tłocznego [cal]	2	4
Średnica zanieczyszczeń [mm]	-	-

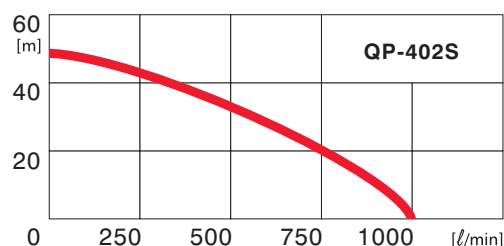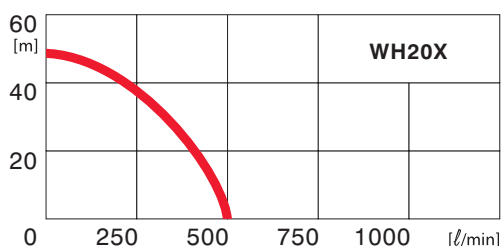

W komplecie wraz z każdą motopompą otrzymają Państwo:



nasady  
2 szt.



opaski zaciskowe  
3 szt.



instrukcję obsługi  
w języku polskim



kosz ssawny



klucz do korpusu



klucz do świecy



olej silnikowy

Motopompy ciśnieniowe najczęściej stosuje się w rolnictwie a w szczególności sadownictwie. Używane są do nawadniania za pomocą zraszaczy lub podawania wody na duże odległości rzędu kilkuset metrów. Mogą również zasilać instalacje zabezpieczające przed wiosennymi przymrozkami.

...wyposaża w oryginały  
**ariespower**

**Aries Power Equipment Sp. z o.o.**  
Dystrybutor w Polsce Honda Power Equipment  
ul. Wrocławska 25, 01-493 Warszawa  
tel. 022 861 43 01, fax 022 861 43 02  
e-mail: info@mojahonda.pl • www.mojahonda.pl