



WT20X






WT30X




WT40X

Model	WT20X	WT30X	WT40X
Maksymalna wydajność [l/min]	700	1200	1600
Maksymalna wysokość tłoczenia [m]	26	25	25
Maksymalna wysokość zasysania [m]	8	8	8
Silnik Honda	GX 160	GX 270	GX 390
Moc silnika [KM] (norma SAE J1349)	4,8	8,4	11,4
Pojemność zbiornika paliwa [l]	3,1	5,3	6,1
Maksymalne zużycie paliwa [l/h]	1,4	2,4	3,5
Masa sucha [kg]	47	61	78
Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	620x460x465	660x495x515	735x535x565
Årednica króćca ssawnego [cal]	2	3	4
Årednica króćca tłocznego [cal]	2	3	4
Årednica zanieczyszczeń [mm]	20	30	30

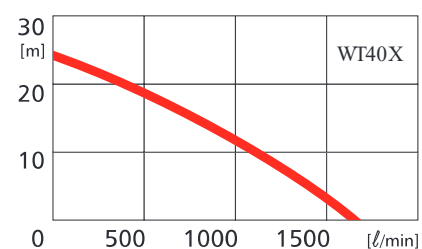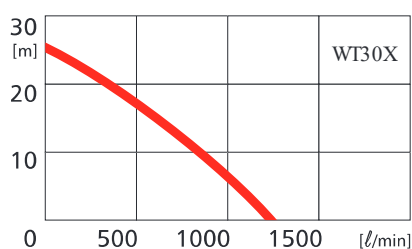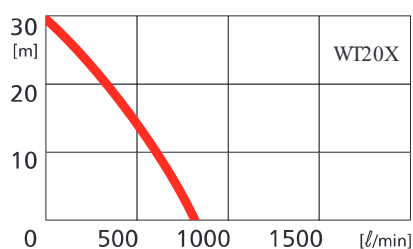

W komplecie wraz z ka"da motopompà otrzymajà Państwo:



nasady
2 szt.



opaski zaciskowe
3 szt.



instrukcj" obsługi
w j"zyku polskim



kosz ssawny



klucz do korpusu



klucz do Åwiecy



olej silnikowy

Motopompy szlamowe stosowane sà w budownictwie oraz ratownictwie. Najcz"ciej s"jà do odwadniania wykopów budowlanych, osuszania podmokl"ego terenu, usuwania skutków powodzi lub napełniania strażackich wozów bojowych.