www.p-masz.pl
tel. (41) 368 81 61, tel./fax (41) 368 80 41
tel. kom. 602 299 399, e-mail: biuro@p-masz.pl

MIMAL Listwa drogowa

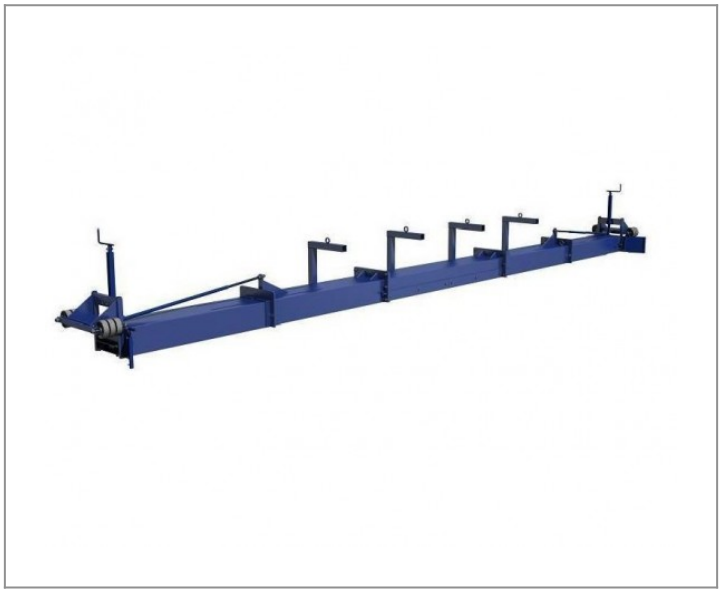

16 990,00 zł (netto)

20 897,70 zł (brutto)

Duża listwa drogowa **MIMAL DLD** to profesjonalne urządzenie przeznaczone do wyrównywania i profilowania podłoża podczas wykonywania nawierzchni z **kostki brukowej oraz mas bitumicznych**. Dzięki modułowej konstrukcji listwa może być skonfigurowana w kilku wariantach, zależnie od szerokości wykonywanej powierzchni oraz wymaganego profilu nawierzchni.

DLD pozwala na przygotowanie powierzchni o szerokości od **1,6 do 7,8 m**. W zależności od zastosowanego wariantu złożenia możliwe jest wykonanie powierzchni prostej, ze spadkiem jednostronnym, spadkiem daszkowym lub ze ściekiem środkowym. Spadki wykonywane są z nachyleniem **2%**.

Wielomodułowa konstrukcja pozwala dobrać konfigurację listwy do konkretnego zakresu pracy, a jednocześnie ułatwia jej transport i przechowywanie.

√ **Szeroki zakres pracy** – listwa może pracować na powierzchniach o szerokości od **1,6 do 7,8 m**, dzięki czemu sprawdzi się zarówno przy mniejszych, jak i dużych inwestycjach drogowych i brukarskich.

√ **Cztery warianty złożenia** – dla większych zakresów pracy urządzenie umożliwia wykonanie profilu daszkowego, ścieku środkowego, spadku jednostronnego lub powierzchni prostej.

√ **Spadek 2%** – wariant daszkowy, ściek środkowy oraz jednostronny wykonywane są z pochyleniem **2%**, co pozwala na odpowiednie profilowanie nawierzchni.

√ **Konstrukcja modułowa** – możliwość zmiany konfiguracji pozwala dopasować długość roboczą urządzenia do aktualnych potrzeb.

√ **Do dużych powierzchni** – największy wariant umożliwia pracę na szerokości nawet **7,8 m**, co pozwala na efektywne przygotowywanie rozległych nawierzchni.

√ **Uniwersalne zastosowanie** – listwa przeznaczona jest do przygotowywania podłoża pod **kostkę brukową oraz masy bitumiczne**.

√ **Różne zakresy pracy i masy** – dostępne konfiguracje mają masę od **220 do 500 kg**, zależnie od zastosowanego zakresu roboczego.

DANE TECHNICZNE

ZAKRES PRACY	WARIANT ZŁOŻENIA I	WARIANT ZŁOŻENIA II	WARIANT ZŁOŻENIA III	WARIANT ZŁOŻENIA IV	WAGA
5–7,8 m	Daszkowy – pochylenie 2%	Ściek środkowy – pochylenie 2%	Jednostronny – pochylenie 2%	Prosty	**500 kg**
3–5,8 m	Daszkowy – pochylenie 2%	Ściek środkowy – pochylenie 2%	Jednostronny – pochylenie 2%	Prosty	**410 kg**
1,6–2,8 m	—	—	—	Prosty	**220 kg**

Warianty pracy listwy DLD

Wariant I – profil daszkowy

Listwa umożliwia wykonanie nawierzchni z obustronnym spadkiem o wartości **2%**. Takie rozwiązanie pozwala na odpowiednie ukształtowanie powierzchni i odprowadzanie wody na obie strony.

Wariant II – ściek środkowy

Konfiguracja pozwala na wykonanie powierzchni ze spadkiem **2% w kierunku środkowego ścieku**. Jest to rozwiązanie przeznaczone do nawierzchni, na których konieczne jest skierowanie wody do centralnie położonego odwodnienia.

Wariant III – spadek jednostronny

Listwa pozwala na wykonanie jednostronnego spadku o wartości **2%**, dzięki czemu powierzchnia może być odpowiednio wyprofilowana w kierunku wybranego odpływu.

Wariant IV – powierzchnia prosta

Wariant prosty przeznaczony jest do wykonywania powierzchni **bez spadku**. Jest dostępny we wszystkich zakresach pracy listwy.

ZASTOSOWANIE

Duża listwa drogowa **MIMAL DLD** sprawdzi się podczas przygotowywania podłoża pod:

- kostkę brukową,
- nawierzchnie bitumiczne,
- drogi i ciągi komunikacyjne,
- place,
- parkingi,
- większe powierzchnie brukowane,
- nawierzchnie wymagające wykonania określonego spadku lub odwodnienia.

Dobór odpowiedniego wariantu pozwala dostosować listwę do szerokości wykonywanej nawierzchni oraz sposobu odprowadzania wody.

Podsumowanie

MIMAL DLD to wielomodułowa listwa drogowa przeznaczona do profesjonalnego wyrównywania i profilowania dużych powierzchni. Możliwość pracy w zakresie od **1,6 do 7,8 m** oraz trzy warianty profilowania ze spadkiem **2%** zapewniają dużą elastyczność podczas realizacji inwestycji drogowych i brukarskich.

W zależności od konfiguracji urządzenie może wykonywać **profil daszkowy, ściek środkowy, spadek jednostronny lub powierzchnię prostą**. Masa poszczególnych wariantów wynosi odpowiednio **220, 410 lub 500 kg**.

DLD jest rozwiązaniem przeznaczonym do pracy na dużych powierzchniach, gdzie istotne znaczenie ma szybkie i dokładne przygotowanie podłoża pod dalsze wykonanie nawierzchni.

Zakres pracy: 1,6–7,8 m
Warianty: daszkowy / ściek środkowy / jednostronny / prosty
Spadek: 2%
Zastosowanie: kostka brukowa i masy bitumiczne
Masa: 220 / 410 / 500 kg