


# Lampy Ostrzegawcze Obrotowe

## LBO-10 K1

## LBO-10 K2

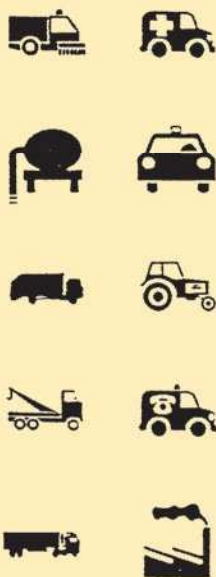

LBO-10 K1 - z mocowaniem magnetycznym

LBO-10 K2 - mocowanie jednopunktowe za pomocą króćca M12x1,25

- ★ Napięcie zasilania 12V i 24V
- ★ Emisja wiązki światła - żarówka halogenowa H1
- ★ Bryzgoszczelna
- ★ Odporna na wibracje
- ★ Spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania



*Elektra*®

ISO 9001



ZETOM-CERT

## Lampy Ostrzegawcza Obrotowe


# LBO-10 K1 LBO-10 K2

Dane techniczne:

Model	LBO-10 K1	LBO-10 K2
Napięcie zasilania	12 V	24 V
Typ żarówki	H-1 55W/12 V	H-1 70W/24V
Pobór prądu	5,0 A	3,2 A
Częstotliwość błysków	3 Hz	
Ciężar	1,0 kg	

Certyfikacja: 

Wymiary:

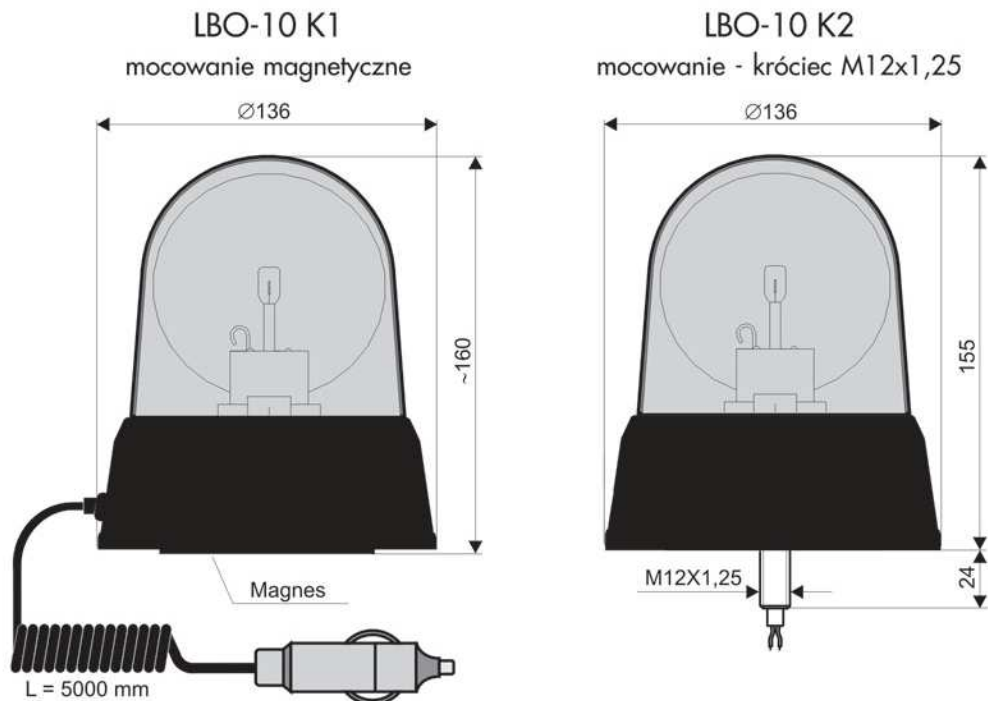

Lampy przeznaczone są do oznakowania pojazdów:

- uprzywilejowanych, specjalistycznych oraz uciążliwych w ruchu drogowym.

Zakres temperatur pracy: - 40°C do +55°C.

Pozycja pracy lampy: - pionowa.

Klosze w kolorze: niebieskim, pomarańczowym, czerwonym.

UWAGA

Mocowanie magnetyczne zapewnia przyczepność lampy przy  
szybkościach samochodu do 240 km/h.

ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE ELEKTRA S.I.

ul. Przasnyska 6A 01-756 Warszawa



*Elektra*®

### Sekretariat

tel. 0 22 639 73 43

tel. 0 22 431 61 00

fax 0 22 639 73 42

e-mail: [einfo@zeelektra.com.pl](mailto:einfo@zeelektra.com.pl)

e-mail: [handel@zeelektra.com.pl](mailto:handel@zeelektra.com.pl)

<http://www.zeelektra.com.pl>

### Dział Handlowy

tel./fax 0 22 639 73 45

tel. 0 22 431 61 71

0 22 431 61 72

0 22 431 61 73